

mod. 1500

432x555 mm


Esterno telaio
External frame

Portella rettangolare ad apertura esterna
Rectangular manwaydoor, opening outwards

1500 certificato PED | *1500 PED certified*

Di serie con guarnizione in EPDM G/1500 e volantino in inox V//165/A

Guarnizione sul coperchio incollata
Standard with EPDM gasket G/1500 and s.s. handle V//165/A
Gasket glued on cover

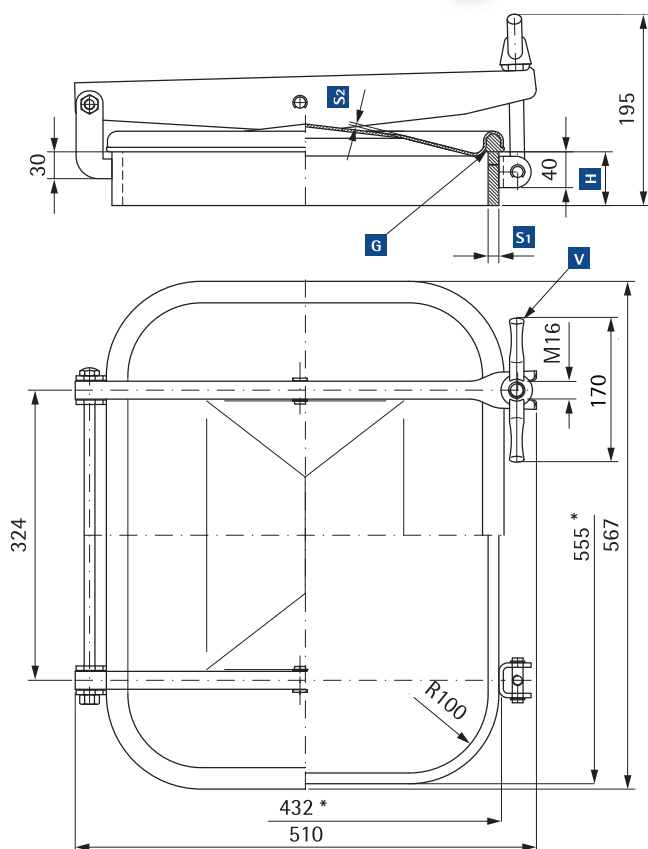

A richiesta: volantino in inox MEC/90; volantino in nylon MEC/150/A
Mod. /E: senza tirante d'unione tra i due bracci ma con due bulloni di fissaggio per supporto, volantino in nylon MEC/150/A
On request: s.s. handwheel MEC/90; nylon handwheel MEC/150/A
Mod. /E: without the bar within the arms but with two bolts for fixing the bearings, nylon handwheel MEC/150/A

- H** Altezza telaio | Neck height
- S1** Spessore | Thickness
- S2** Spessore | Thickness
- V** Volantino | Handwheel
- G** Guarnizione | Gasket

Mod.	Mater. AISI	H mm	S1 mm	S2 mm	P. max bar	Peso kg Weight kg
1500	304	60	12	3	1	24
1502	304	100	12	3	1	27.2
1500/E*	304	60	8	2	0.6	16.8
1502/E*	304	100	8	2	0.6	19
1500/B	316L	60	12	3	1	24
1502/B	316L	100	12	3	1	27.2
1500/E/B*	316L	60	8	2	0.6	16.8
1502/E/B*	316L	100	8	2	0.6	19

Standard | *Standard* Versioni | *Versions*

* 428x551 solo versione economica | *only economic version*