

TOP 5-10-15-25

DIRASPA-PIGIATRICE
DESTEMMER-CRUSHER



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



DIRASPA-PIGIATRICE | DESTEMMER-CRUSHER

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 25/22, 22/22 o 22/18
- Dispositivo di estrazione succo
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Variatore di velocità per coclea dosatrice e diraspatore
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:



- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AISI 304 stainless steel cylinder with 25/22, 22/22 or 22/18 holes
- Juice extraction device
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Speed controller for feeding auger and destemming unit
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

ACCESSORI:

- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in tela gommata o in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Cilindro forato in polietilene
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

OPTIONALS:

- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device
- PVC or stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Polyethylene cylinder
- Electropolished beating shaft and cylinder

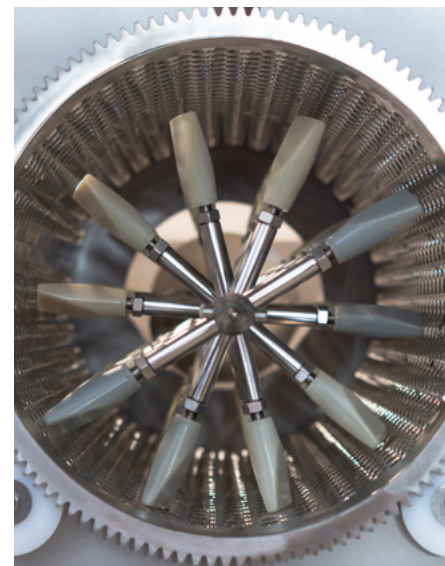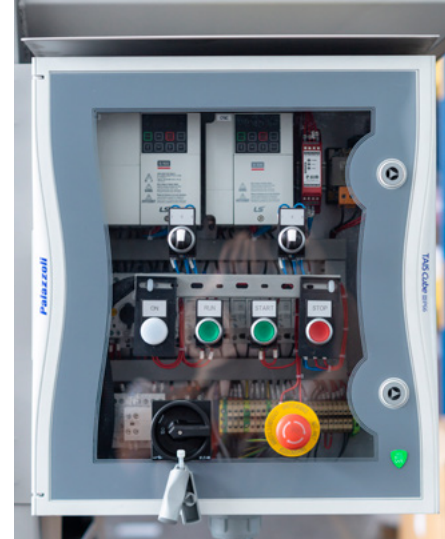

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

		TOP 5	TOP 10	TOP 15	TOP 25
Potenza motore diraspatore <i>Motor power destemmer</i>	kW	1.8	2.2	2.2	4.0
Potenza motore gruppo pigiante <i>Motor power crushing unit</i>	kW	1.1	1.1	1.1	1.5
Potenza motore coclea alimentazione <i>Motor power auger</i>	kW	0.37	0.55	0.55	1.1
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	5-6	10-12	15-16	23-26

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza <i>Length</i>	mm	2150	2400	2700	2750
Profondità <i>Depth</i>	mm	800	800	1000	1000
Altezza <i>Height</i>	mm	1300	1500	1500	1700
Peso <i>Weight</i>	Kg	220	270	300	700

Foto, dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.





ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

