


TOP 40-60-80

DIRASPA-PIGIATRICE
DESTEMMER-CRUSHER



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE

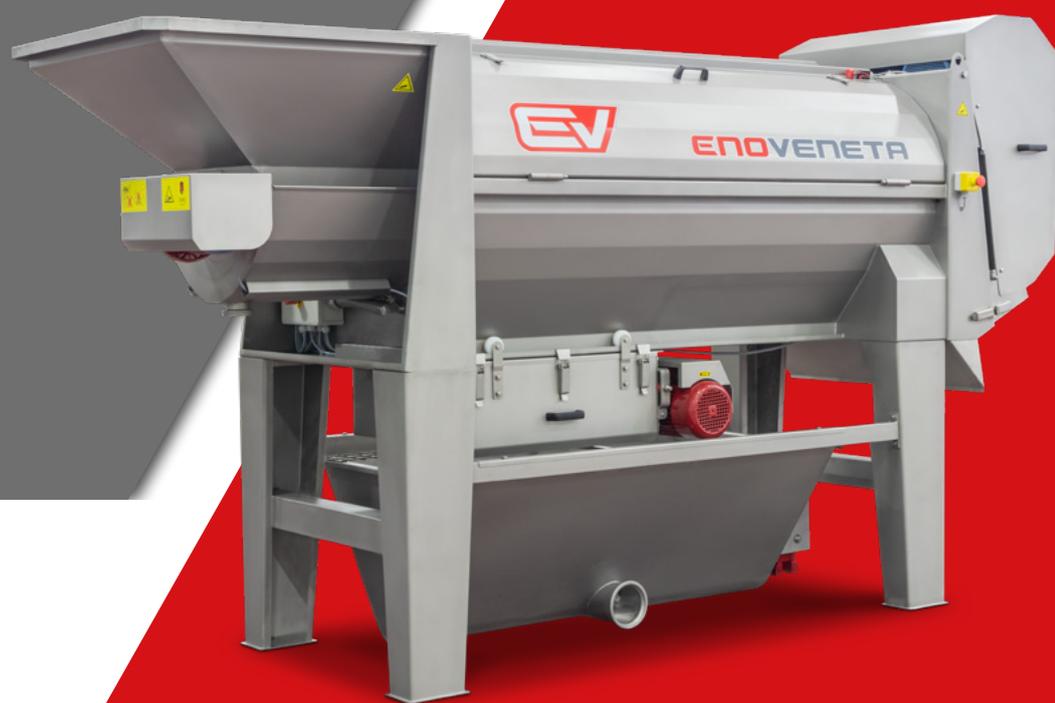

DIRASPA-PIGIATRICE | DESTEMMER-CRUSHER

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 30/25 o 25/22
- Dispositivo di estrazione succo
- Dispositivo pigia / non pigia (con gruppo pigiante)
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:


- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel cylinder with 30/25 or 25/22 holes
- Juice extraction device
- Crush / not crush device (with crusher)
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

ACCESSORI:

- Variatore di velocità elettronico per albero battitore e cilindro
- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

OPTIONALS:

- Electronic speed controller for beating shaft and cylinder
- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device
- Stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Electropolished beating shaft and cylinder

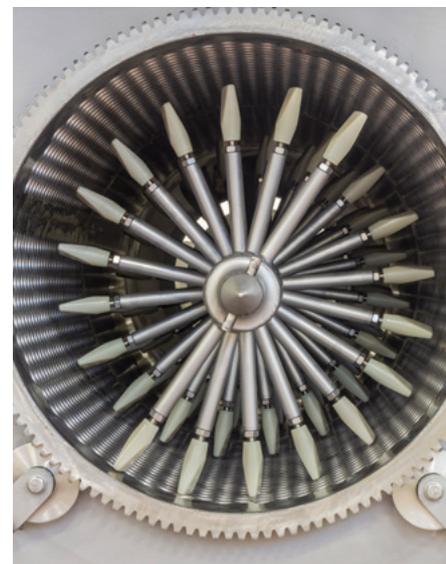

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

		TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Potenza motore diraspatore <i>Motor power destemmer</i>	kW	5.5	7.5	9.2	15.0
Potenza motore gruppo pigiante <i>Motor power crushing unit</i>	kW	2.2	3.0	5.5	7.5
Potenza motore coclea alimentazione <i>Motor power auger</i>	kW	1.1	1.1	1.5	3.0
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza <i>Length</i>	mm	3520	3900	4150	5000
Profondità <i>Depth</i>	mm	1000	1150	1360	1800
Altezza <i>Height</i>	mm	2050	2250	2800	3200
Peso <i>Weight</i>	Kg	1310	1650	2200	2700

Foto, dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.





ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

